

# SERRI RGB+W 4 ZONEN MULTIFUNKTION-FERNBEDIENUNG

Art. Nr. 36568




## Zusammenfassung

- Fernbedienung für das SERRI System.
- Für RGB, RGB+W Installationen.
- Ultra sensitive Farbbregelung.
- 2,4 GHz Wireless-Technologie – bis 30 Meter Reichweite.
- Jede Fernbedienung kann mehreren Empfängern zugeordnet werden.
- Batteriebetrieben (2x AAA).
- Mit LED Kontrollleuchte.

## Technische Daten

Ausgangssignal: RF (2,4 GHz)  
 Betriebsspannung: 3VDC  
 Arbeitsstrom: <20mA  
 Standby-Strom: <10µA  
 Standby-Zeit: 12 Monate  
 Reichweite: bis zu 30 Meter  
 Arbeitstemperatur: -30 °C ~ 55 °C  
 Gewicht: 60g

## Abmessungen




## Einlernen

Das Einlernen der einzelnen Komponenten wird in der Controller Gebrauchsanweisung beschrieben.

Achtung: Diese Fernbedienung funktioniert nur mit Controllern aus der Isolicht SERRI Reihe.

## Funktionsübersicht

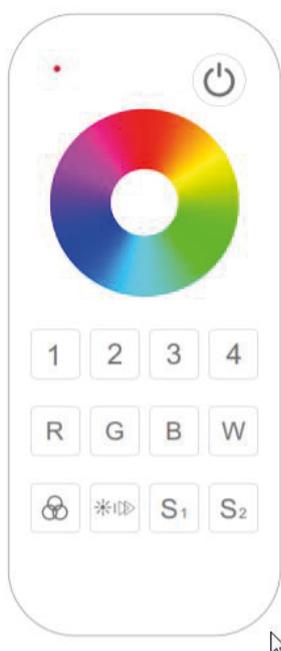

Kurzes Drücken schaltet alle Zonenbeleuchtung ein / aus.



Kurzes Drücken um die entsprechende Zone ein zu schalten.  
 Langes Drücken um die Zone aus zu schalten.

Gleichzeitiges kurzes Drücken mehrerer Zonen aktiviert diese synchron.



Steuerung der RGB-Farbe.



Wechseln zu rot, grün oder blau.



Steuerung Weißanteil.  
 Kurzes Drücken ein / aus. Langes Drücken Dimmung.



Aktivierung von verschiedenen RGB Schemen.  
 Kurzes Drücken nächstes Schema. Langes Drücken 2S Zyklus.



Helligkeitsanpassungen / Dimmung.  
 Kurzes Drücken – stufenweise. Langes Drücken - rücksetzen.



Programmspeicher.  
 Langes Drücken - Speichern. Kurzes Drücken - Aktivieren.