

## SERRI EINFARBIGE 4 ZONEN FERNBEDIENUNG MIT SZENENSPEICHER

Art. Nr. 36569




### Zusammenfassung

- Fernbedienung für das SERRI System.
- Für einfarbige LED-Controller.
- Ultra sensitive Steuerung der Dimmung.
- 2,4 GHz Wireless-Technologie – bis 30 Meter Reichweite.
- Jede Fernbedienung kann mehreren Empfängern zugeordnet werden.
- Batteriebetrieben (2x AAA).
- Mit LED Kontrollleuchte.

### Technische Daten

Ausgangssignal: RF (2,4 GHz)  
 Betriebsspannung: 3VDC  
 Arbeitsstrom: <20mA  
 Standby-Strom: <10µA  
 Standby-Zeit: 12 Monate  
 Reichweite: bis zu 30 Meter  
 Arbeitstemperatur: -30 °C ~ 55 °C  
 Gewicht: 60g

### Abmessungen




### Einlernen

Das Einlernen der einzelnen Komponenten wird in der Controller Gebrauchsanweisung beschrieben.

Achtung: Diese Fernbedienung funktioniert nur mit Controllern aus der Isolicht SERRI Reihe.

### Funktionsübersicht

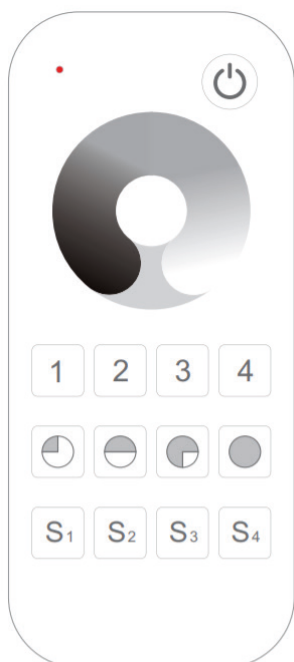

Kurzes Drücken schaltet alle Zonenbeleuchtung ein / aus.



Kurzes Drücken um die entsprechende Zone ein zu schalten.  
 Langes Drücken um die Zone aus zu schalten.


Gleichzeitiges kurzes Drücken mehrerer Zonen aktiviert diese synchron.



Dimmung



25%, 50%, 75%, 100% Leistung für die ausgewählte Zone.



Programmspeicher.

Langes Drücken - Speichern. Kurzes Drücken - Aktivieren.